

学内プリンター利用のための ドライバーインストール手順

個人 PC から学内のプリンターへ印刷するには、専用ドライバーのインストールが必要です。
本マニュアルでは、そのインストール方法について説明します。

本マニュアルで提供するドライバーは、Windows 11 対応の 64 ビット版です。32 ビット版をご希望の場合は、総合情報センターまでお問い合わせください。

※OS のビット数の確認方法については、巻末の付録をご参照ください。

目次

1.	ファイルのダウンロードと展開	1
2.	SPSPortMonitor の設定	2
3.	ドライバーの設定	3
	・3.1 プリンターの設定	4
	【付録】ビット数の確認	7


1. ファイルのダウンロードと展開

下記リンクを参照し(std メールのサインイン必須)、ダウンロードボタンをクリックします。


[プリンタードライバーのダウンロードはこちら](#)




ダウンロードフォルダに保存されたファイルを選択し、「すべて展開」を選択します。

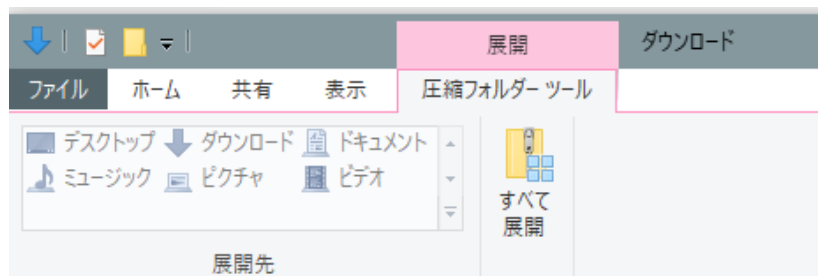

任意のフォルダ(何も指定しない場合 Downloads フォルダ)に展開をします。

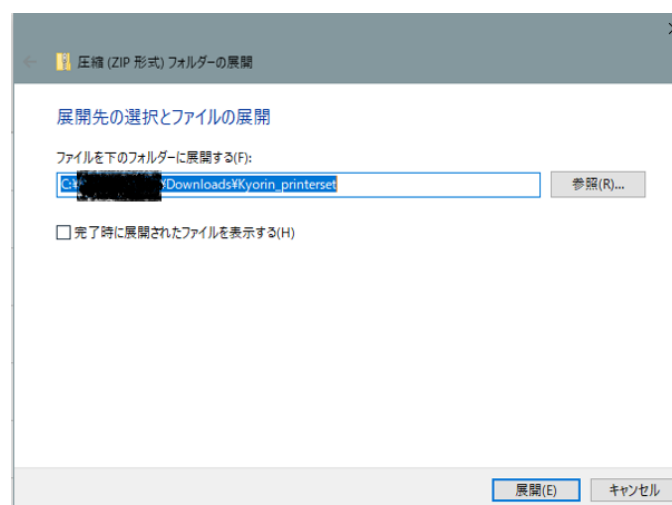


2つのフォルダが展開されたことを確認してください。

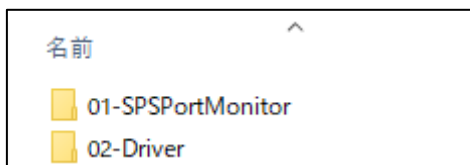


2. SPSPortMonitor の設定


まずは、01-SPSPortMonitor をクリックし、下記ファイルをダブルクリックします。



ダブルクリック後に、Windows の保護画面が表示されますが、「詳細情報」をクリックし、「実行」を選択してください。

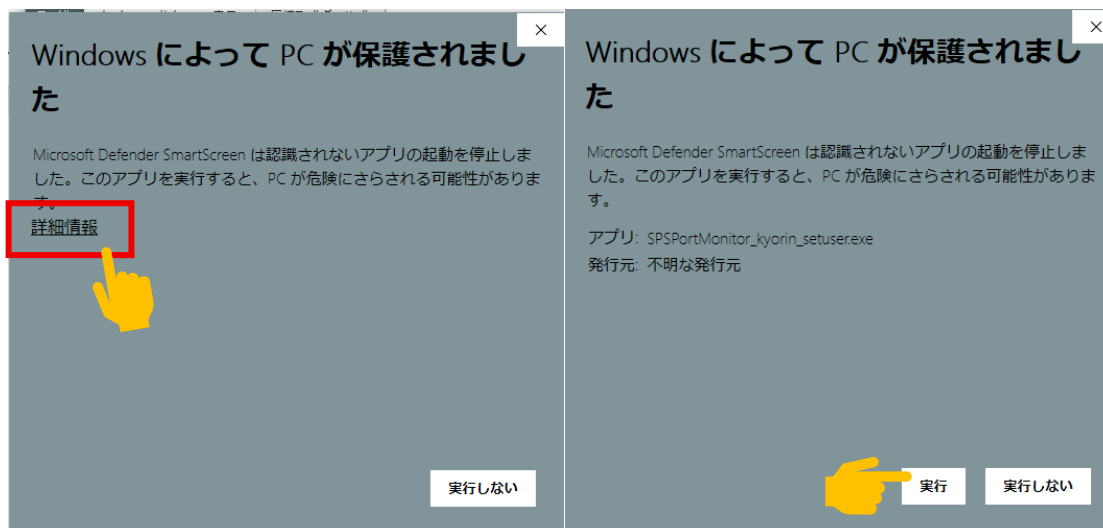


その後自動的に処理が進み、ログイン ID が聞かれるので、学籍番号を入力してください。

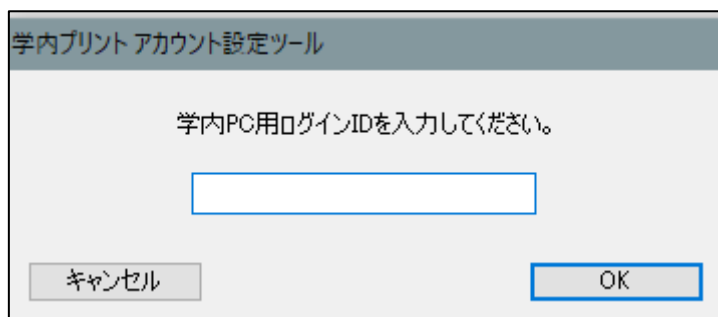

※必ず、自分の学籍番号を間違えずに入力してください。

※学籍番号を間違えて入力した場合、再度 setupuser.exe を起動し、再設定をしてください。

処理が完了すると、再起動をするか問われるので、問題なければ再起動を選択します。

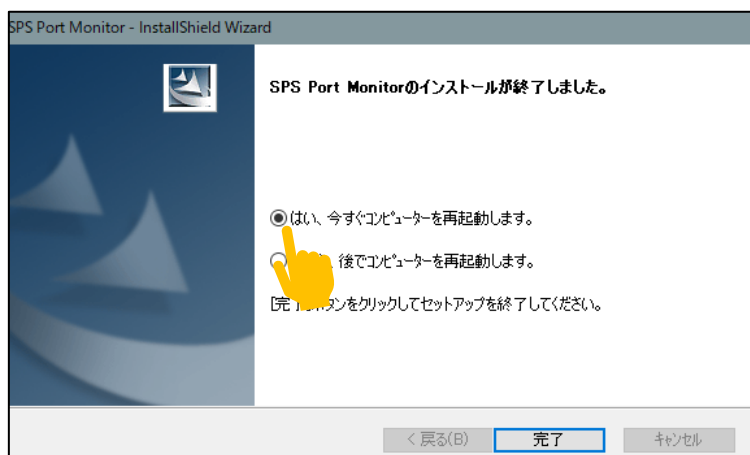


再起動後は 02-Driver の設定になります。

3. ドライバーの設定


02-Driver フォルダを開き、Setup.exe を選択します。

名前	更新日時
Custom	2026/03/09 9:50
Driver	2026/03/09 9:50
misc	2026/03/09 9:50
Readme.hta	2026/03/09 9:50
Setup.exe	2026/03/09 9:50
Setup.ini	2026/03/09 9:50

使用許諾契約は「はい」を選択し、処理の選択では、そのまま「次へ」を選択します。

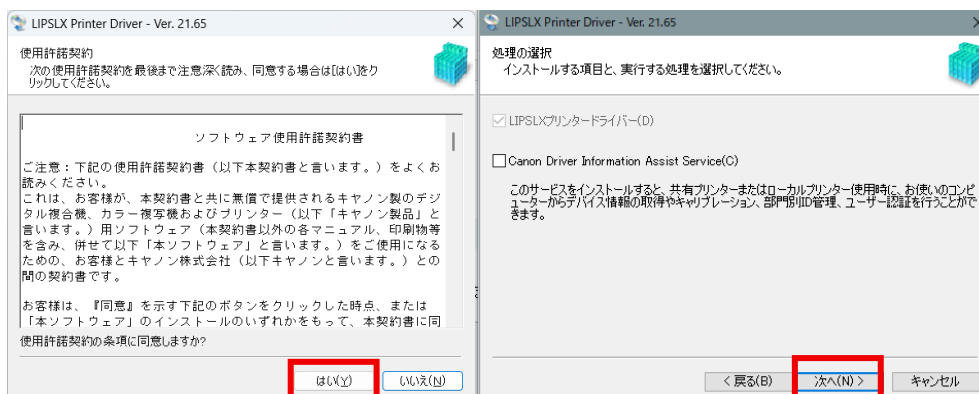

「インストールするプリンターの選択」は、両方とも選択して「次へ」を選択します。

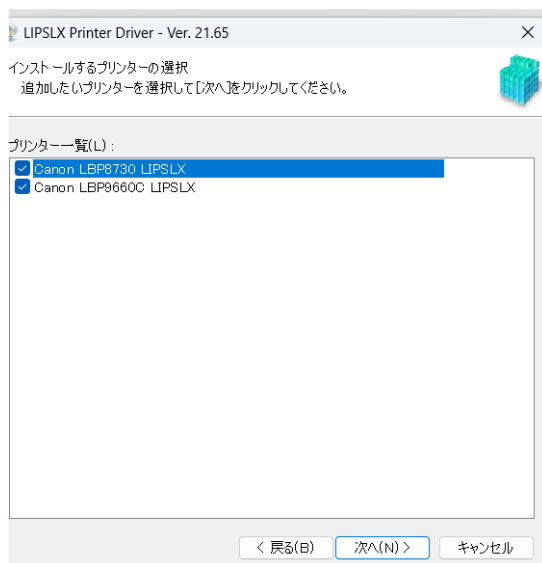

・3.1 プリンターの設定

はじめにモノクロプリンターを設定します。

使用するポートは、「SPS:10.190.122.33:60000/Mono」を選択します。

プリンター名は任意ですが、わかりやすいように「杏林大学モノクロプリンター」などに変更することをおすすめします。



次にカラープリンターを設定します。


使用するポートは「SPS:10.190.122.33:60000/Color」を選択します。

こちらも同じく、わかりやすいようにプリンター名を変更することをおすすめします。




「次へ」を選択すると、最終確認画面が表示されます。


ドライバーとポートが間違っていないことを確認して、「開始」を選択してください。

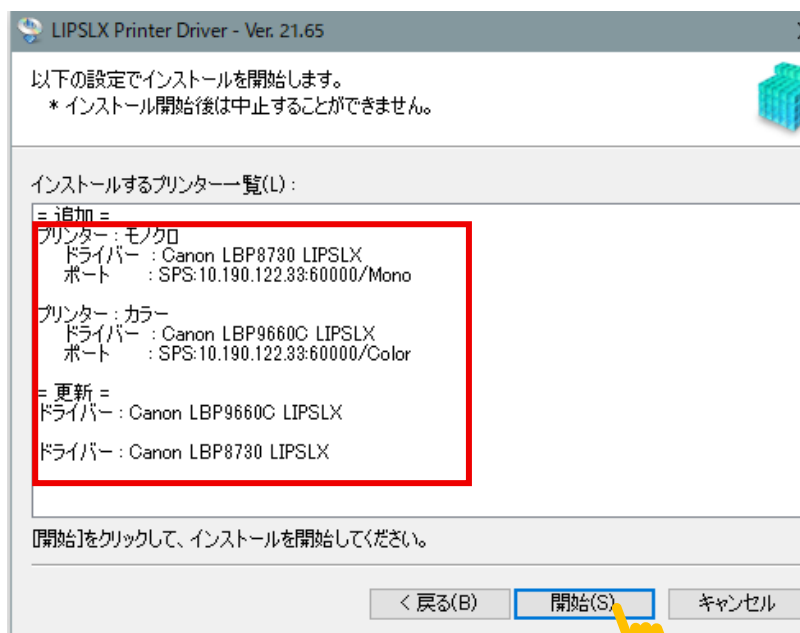

インストールが完了すると、再起動を聞かれますので、再起動をしてください。

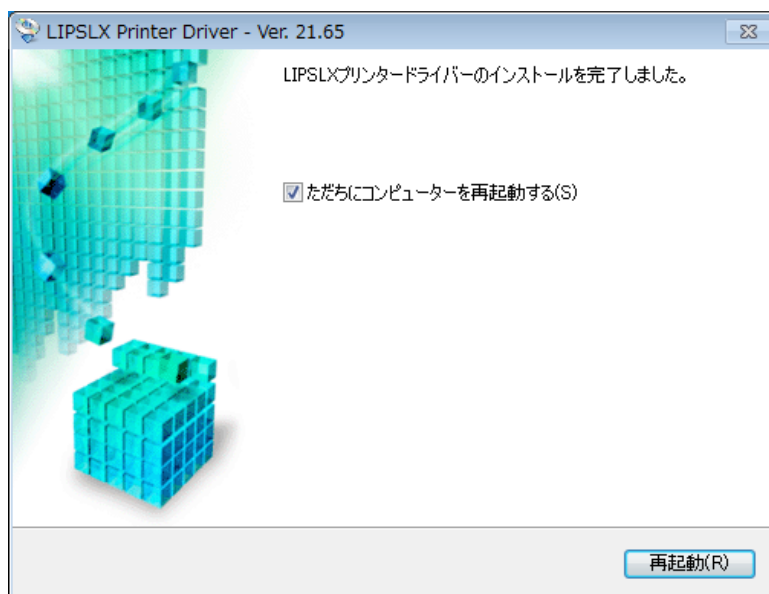

再起動後、タスクバーの Windows ボタン  をクリックし「設定」 から「Bluetooth とデバイス」に進み、プリンタードライバーが問題なくインストールされていることを確認してください。

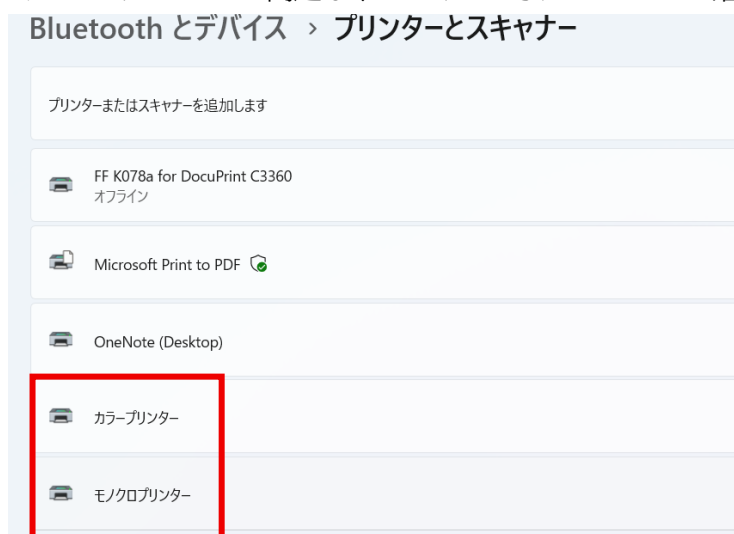

実際に利用する際は、本学の Wi-Fi に繋いだ状態で、プリンターを選択してください。
本学の Wi-Fi に繋がずに印刷を実行しても、利用はできません。


印刷ジョブの状況は、以下の URL から確認できます。こちらのジョブ確認も本学の Wi-Fi に接続をしないと閲覧できません。

<http://10.190.122.33:8080/SPS/printtool/login.jsp>

問合先：総合情報センター 井の頭キャンパス F 棟 2 階 内線 6232（三鷹からは 16-6232）

【付録】ビット数の確認

Windows ボタンを右クリックして、「設定」を開く

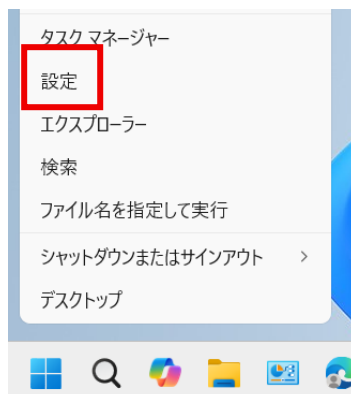

システム → バージョン情報を選択する



「デバイスの仕様」の中にある システムの種類を確認

デバイス名	██████████
プロセッサ	11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz (2.42 GHz)
実装 RAM	8.00 GB (7.75 GB 使用可能)
グラフィックス カード	Intel(R) Iris(R) Xe Graphics (128 MB)
ストレージ	使用領域 101 GB / 238 GB
デバイス ID	██
プロダクト ID	██
システムの種類	64 ビット オペレーティング システム、x64 ベース プロセッサ
ペンとタッチ	このディスプレイでは、ペン入力とタッチ入力は利用できません